


- **Metalo strypų („šukinės“) tvoros**

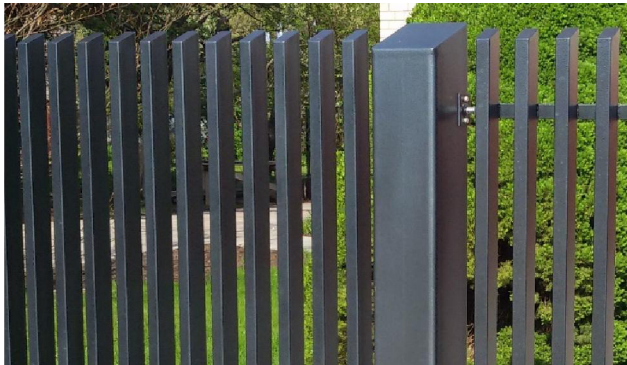

<b>Tvoros tipas</b>	<b>Metalo strypų („šukinės“) tvora</b>
Tvoralentės (strypo) dengiamas plotis	Priklausomai nuo pasirinkto stačiakampio stulpelio arba metalo juostos matmenų. Dažniausiai 40 mm ir 10 mm.
Tarpelis tarp strypų	Pagal kliento pageidavimus. Dažniausiai 90 mm. Strypai virinami vertikaliai.
Tvoros segmento matmenys	Pagal matavimo duomenis, po tvoros stulpų, tvoros pamato („rostverko“) betonavimo. Segmentai tvirtinami dviem būdais: įbetonuojami į pamatą, arba tvirtinami ankeriais ant pamato.
Strypai	Gaminami iš standartinių stačiakampių vamzdžių, dažniausiai 60x40 bei metalo juostų, dažniausiai 70x10. Galimi įvairūs variantai. Strypų galai gali būti nusmailinti arba lygūs.
Strypų storis	60x40 stačiakampio strypo storis 2,0 mm, metalo juostų dažniausiai 10 mm.
Surinkto tvoros segmento paviršiaus apdirbimas	Smėliuojami, gruntuojami ir dažomi milteliniais dažais, tinkamais lauko sąlygomis. Užtikrinama ilgalaikė ir patikima apsauga nuo korozijos ir UV spindulių. Klientui pageidaujant, karštai cinkuojame ir dažome milteliniais dažais.
Tvoros spalva	Pagal kliento pageidavimą dažome visomis RAL paletės spalvomis. Taip pat dažome pagal užsakymus pagamintomis spalvomis, įvairiais blizgumo lygiais (blizgančios, pusiau blizgančios bei matinės) ir įvairių paviršių efektų, tokių kaip: lygus, apelsino žievelės, metallic, smėlio struktūrinis efektas.
Projektavimas	Atvykstame pas klientą, realiai įvertiname situaciją sklype, išsiaiškiname Jūsų poreikius, patariame, suprojektuojame tvorą, kiemo vartus, vartelius ir pateikiame komercinį pasiūlymą-sąmatą.
Gamyba	Įmonė viską gamina savo jėgomis, be tarpininkų, todėl garantuoja darbų kokybę bei suteikia garantiją.
Betonavimo ir montavimo darbai	Įmonėje dirba montuotojų brigada, kas leidžia operatyviai ir kokybiškai atlikti tvoros betonavimo ir montavimo darbus, bei pilnai nešti atsakomybę už padarytų darbų kokybę.
Tvoros kaina	Kiekvienu atveju kaina skaičiuojama atskirai konkrečiam projektui.